

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Toyota Corolla (2013-)


## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота..... 2 шт.	Шайба В увеличенная..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Гайка закладная М8..... 2 шт.
Амортизатор 91923..... 2 шт.	Болт специальный..... 4 шт.
Шайба В..... 2 шт.	Инструкция по установке.. 1 шт.

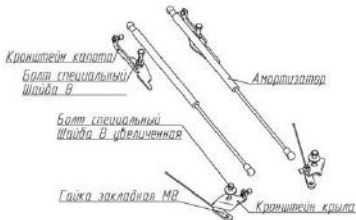

## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутит верхний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли, (Рис.1). Затянуть болт специальный с шайбой В торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм.



Рис.2

3. Завести гайку закладную М8 под указанное технологическое отверстие, (Рис.2).



Рис.3

4. Используя болт специальный и шайбу В увеличенную, закрепить кронштейн, (Рис.3). Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову автомобиля. Сдвинуть кронштейн до упора вперед (к фаре). Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм.



Рис.4

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.
6. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).
7. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу (Рис.4).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**