

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

|              |                |
|--------------|----------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК  |
|              |                |
| Дата продажи | Штамп продавца |
|              |                |

Амортизаторы капота  
Opel Astra J (2010-)


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                       |       |                              |       |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор.....      | 2 шт. | Кронштейн крыла.....         | 2 шт. |
| Кронштейн капота..... | 2 шт. | Инструкция по установке..... | 1 шт. |
| Болт M6x20.....       | 2 шт. | Шайба 6.....                 | 2 шт. |

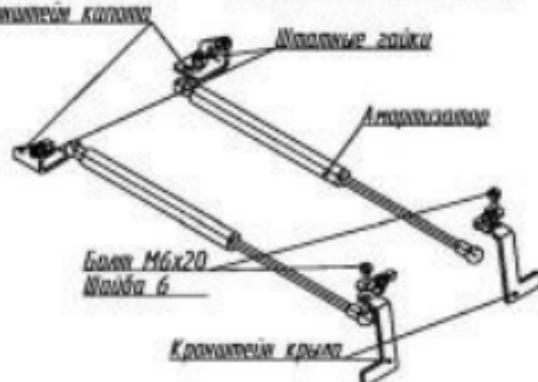

## УСТАНОВКА



1. Открутить болт крепления крыла.



2. Установить кронштейн крыла с болтом M6x20, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.



3. Открутить ведущую гайку крепления капота. Установить кронштейн крыла, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.



4. Пронакачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью скать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**