


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4014.001 Защита переднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2017-	Все	Все	Все

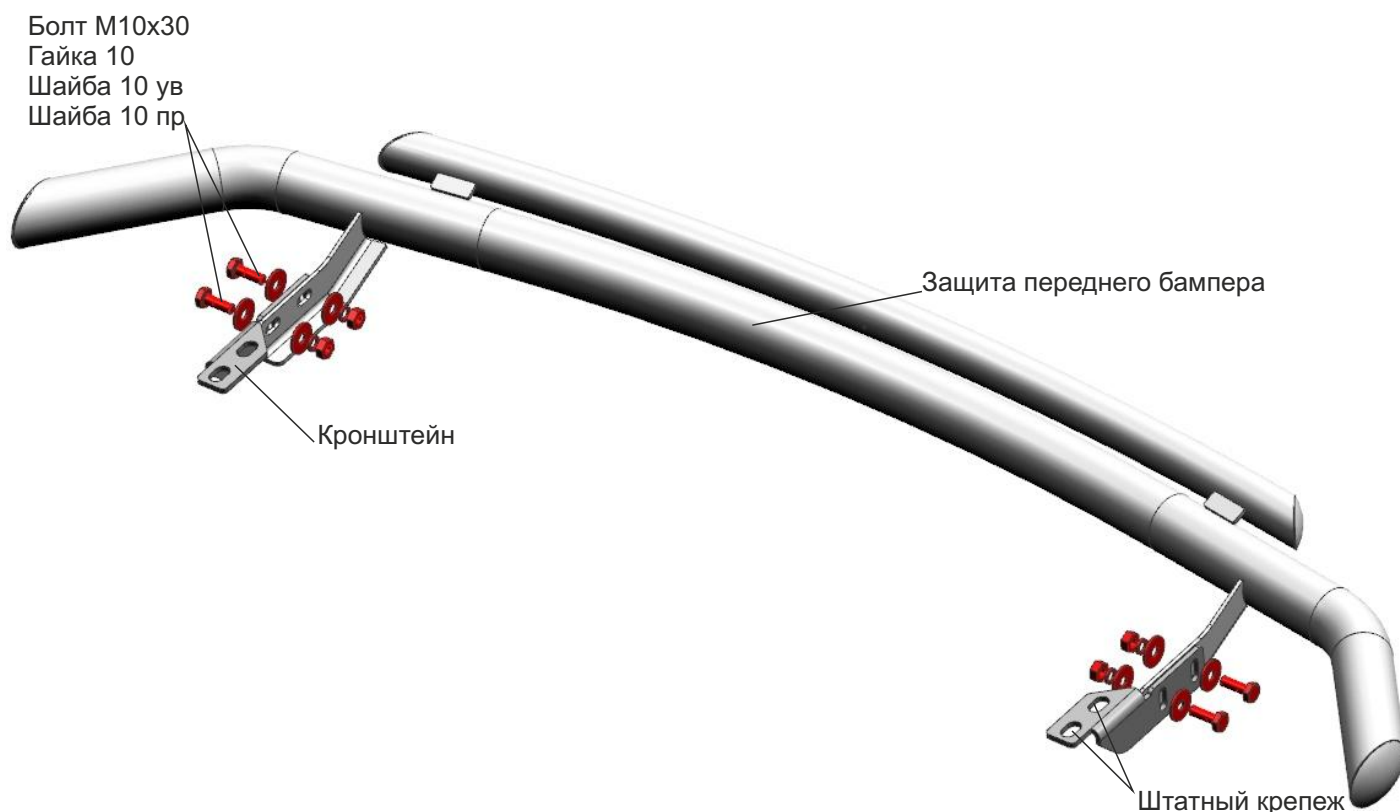

Инструкция по установке:

1. Открутить правые штатные болты крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора.
2. При помощи штатных болтов крепления лонжерона установить кронштейн правый (рис.1).
3. Открутить левые штатные болты крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора.
4. При помощи штатных болтов крепления лонжерона установить кронштейн левый (рис.2).
5. При помощи болтов M10x30 и гаек 10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
6. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 8 ув	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4014.001 Защита переднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2017-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.