

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
	<b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Mitsubishi ASX (2010-)

A.ST.4001.1


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт	Шайба 8.....4 шт.
Болт М8х20.....2 шт.	Специальная гайка.....2 шт
Гайка М8.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

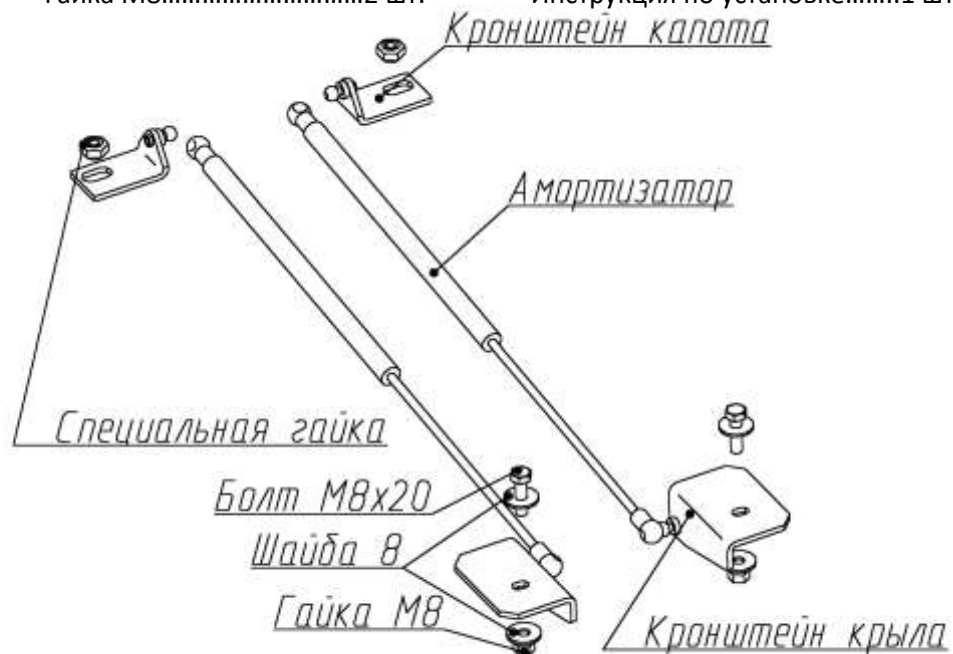

## УСТАНОВКА



1. Снять штатный пластик.



2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 и гайку М8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.

Установить штатный пластик.



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм.

4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизатор.

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.



**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**